

Mini Cámara IP Domo PTZ 12X/23X H.265⁺


IP66
IK10


FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- ▶ **Smart Stream** (Ahorrar un 70%-80% del ancho de banda, consumo de almacenamiento y tasa de bits en comparación con H.264.)
- ▶ **0.002Lux Starlight** (La cámara STARLIGHT es capaz de entregar imágenes en color con detalles nítidos incluso en condiciones de poca luz que alcanzan 0.002Lux (Color) o 0Lux (B/N).)
- ▶ **140dB Súper WDR** (Excelente calidad de imágenes incluso cuando la relación entre el punto más oscuro y el punto más claro de la imagen es de hasta 140dB.)
- ▶ **Funciones Avanzadas** (Soportar varias funciones como HLC, Anti-niebla, ROI, etc.)
- ▶ **Inteligent PTZ Detección de Movimiento** (Pan y tilt automáticamente hasta la posición del área de movimiento detectado y la lente se enfoca sincrónicamente para ofrecer una imagen ampliada y clara.)
- ▶ **255 Posiciones Predefinidas** (Usuarios pueden controlar fácilmente la posición de la lente con el ratón para monitorear la región de interés y configurar hasta 255 posiciones preestablecidas.)
- ▶ **Análisis de Contenido de Vídeo** (Con 10 modos de detección, Milesight VCA mejora en mayor medida el rendimiento y brinda funciones potentes de la vigilancia.)
- ▶ **Teclado de Control** (Teclas de acceso directo para el PTZ control a través del Teclado Milesight.)

Zoom Óptico 12X/23X

Lente con potente alcance de zoom óptico 12X/23X puede acercar los sujetos distantes sin dejar de mantener la claridad, ofreciendo video de alta calidad en todo el proceso del enfoque.

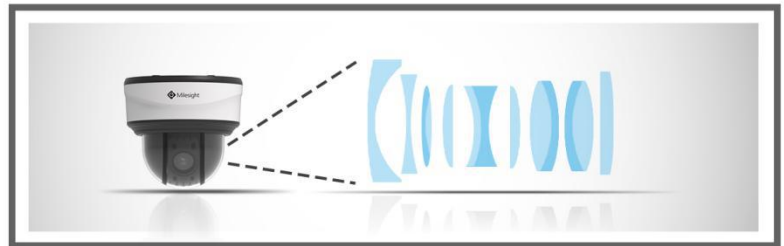


Tecnología Inteligente IR II

Con Luces Largas y Luces de Cruce cuyas luminosidades pueden ser ajustadas de forma manual o automática, la Tecnología Inteligente IR II permite que la cámara capture imágenes de gran calidad a pesar de la distancia. Además, el innovador Panel Antirreflejo de IR protege la lente de la interferencia infrarroja.

Velocidad Alta & Movimiento Preciso

Con un mecanismo sofisticado de Pan/Tilt, la Mini Cámara IP Domo PTZ soporta el movimiento rápido y preciso con Pan 360° continuo y Tilt -5°~90° (Auto Flip). La velocidad máxima de Pan es de 450°/s y 360°/s de Tilt, todo esto hace de la cámara un modelo especial y potente de las cámaras Speed Domo.

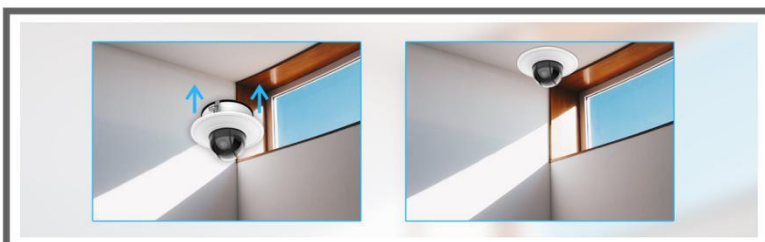

Instalación Empotrada

Con la instalación empotrada, la Mini Cámara IP Domo PTZ puede fusionarse fácilmente con el entorno para ofrecer una vigilancia discreta.

Mini Cámara IP Domo PTZ 12X/23X H.265⁺



	Modelo	MS-C2971-X12RPB (2MP)	MS-C2971-X23RPB (2MP)	MS-C5371-X12HPB (5MP)	MS-C5371-X23HPB (5MP)
Cámara	Sensor de imagen	CMOS 1/2.8" Scan Progresivo			
	Min. Iluminación	Color: 0.002Lux@F1.2 Color: 0.005Lux@F1.6 B/N: 0Lux con IR-LED	Color: 0.002Lux@F1.2 Color: 0.005Lux@F1.5 B/N: 0Lux con IR-LED	Color: 0.005Lux@F1.2 Color: 0.008Lux@F1.6 B/N: 0Lux con IR-LED	Color: 0.005Lux@F1.2 Color: 0.008Lux@F1.5 B/N: 0Lux con IR-LED
	WDR	Súper WDR 140dB		Súper WDR 120dB	
	Obturador electrónico	1/100000s~1s			
	Zoom digital	16X			
	Modo Día y Noche	Día / Noche / Automático / Personalizado/ Programado			
	S/N	>55dB			
	Lente	Distancia focal	5.3~64mm, Zoom Óptico 12X	5~117mm, Zoom Óptico 23X	5.3~64mm, Zoom Óptico 12X
Velocidad de zoom		Aprox. 4s (Óptico Wide-Tele)	Aprox. 6s (Óptico Wide-Tele)	Aprox. 4s (Óptico Wide-Tele)	Aprox. 6s (Óptico Wide-Tele)
Ángulo de visión		H61°~H5°/D69°~D5°/V36°~V2°	H60°~H3°/D69°~D4°/ V35°~V2°	H57°~H4°/D69°~D5°/ V44°~V1°	H55°~H3°/D68°~D4°/ V42°~V2°
Control de Enfoque		Automático/Semi-automático/Manual			
Distancia min. enfoque		1000~1500mm (Wide-Tele)	100~1500mm (Wide-Tele)	1000~1500mm (Wide-Tele)	100~1500mm (Wide-Tele)
Apertura		F1.6~F2.8	F1.5~F3.5	F1.6~F2.8	F1.5~F3.5
Control de Iris		Automático			
PTZ		Rango/Velocidad de pan	360° continuo / Velocidad Manual: 0.1°~450°/s, Velocidad de Preset: 450°/s		
	Rango/Velocidad de tilt	-5°~90° (Auto Flip) / Velocidad Manual: 0.1°~360°/s, Velocidad de Preset: 360°/s			
	Zoom proporcional	Soporta			
	Presets	255			
	Patrullas	8 Patrullas, hasta 48 presets por patrulla			
	Patrones	4 Patrones			
	Auto Seguimiento	Soporta			
	Memoria de apagado	Soporta			
	Otras Funciones	Escaneo Automático, Auto Home, Congelación de preset, Posicionamiento 3D, Límites PTZ, Posición Inicial			
IR	IR distancia	Hasta 120m			
	IR Ángulo	Auto/Manual			
Vídeo	Max. Resolución	1920x1080		2592x1944	
	Stream principal	60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)		30fps@(2592x1944), 45fps@(2048x1536), 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	
	Stream secundario	60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)			
	Stream terciario	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)			
	Compresión vídeo	H.265*/H.265(HEVC)/H.264*/H.264/MJPEG			
	Tasa de bits	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR Ajustable)			
	Máscara de Privacidad	Hasta 8 areas			
	ROI	Hasta 8 areas			
Ajuste de imagen	Brillo/Contraste/Saturación/Nitidez				
Interfaz	Ethernet	1*RJ45 10M/100M Ethernet Puerto			
	Audio E/S	1/1			
	Alarma E/S	1/1			

Mini Cámara IP Domo PTZ 12X/23X H.265⁺




Red	Almacenamiento en red	NAS(Soporta NFS, SMB/CIFS), ANR
	Protocolos de red	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
Audio	Compresión audio	G.711/AAC/G.722/G.726
	Frecuencias de Muestreo de Audio	8/16/32/44.1/48KHz
	Tasa de Bits de Audio	16~256kbps
	Audio Bidireccional	Soporta
Sistema	Almacenamiento	Soporta microSD/SDHC/SDXC Tarjeta Almacenamiento Interno, hasta 256G
	Funciones avanzadas	Tecnología Anti-niebla, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Balance de blancos automático, Estabilizador Electrónico, Filtro de dirección IP, AGC, Anti Parpadeo, Modo Corredor, Deblur, Marcas de Agua
	SIP/VoIP	Soporta Voz & Voz sobre IP
	Disparo de alarma	Detección de Movimiento, Desconexión de Red, Entrada Externa, Audio Alarma, etc.
	Acciones de evento	FTP, SMTP, Tarjeta SD, Salida Externa, Teléfono SIP, Movimiento PTZ, Notificación HTTP, etc.
	Análisis de vídeo	Entrada de Área, Salida de Área, Detección Avanzada de Movimiento, Cambios de Escena, Cruce de Línea, Merodeo, Detección de Personas, Conteo de Personas, Objeto Abandonado, Objeto Removido
	Compatibilidad	ONVIF Profile G & Q & S & T, API
General	Condición de funcionamiento	Temperatura: -40°C~60°C / Humedad: 0~90%(Sin condensación)
	Fuente de alimentación	PoE (802.3at) / DC 12V/3A±10%
	Consumo de energía	MAX. 10W /MAX.17W (Con IR-LED)
	Grado de protección	IP66 Impermeable a prueba de polvo / IK10 Resistente al vandalismo Carcasa metálica
	Protección contra Sobretensiones	4KV
	Dimensiones/Peso	Φ183mmX174.8mm/2Kg
	Garantía	24meses/36meses (Opcional)

Mini Cámara IP Domo PTZ 12X/23X H.265+



Diagramas de Estructura

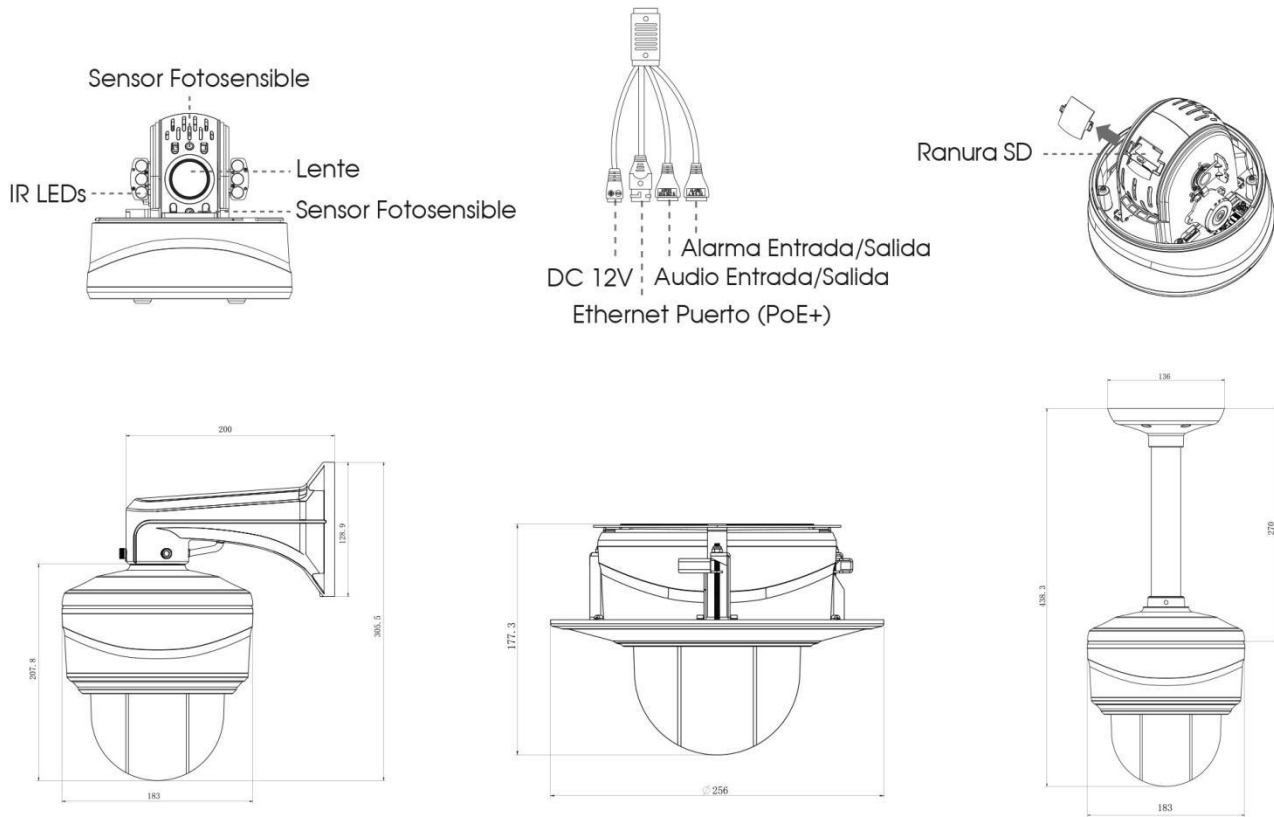

Unidades: mm

Accesorio Soporte

A01 Soporte de Poste

Peso: 720g
Dimensiones: 170*51.5*152.6mm



A03 External Corner Bracket

Peso: 900g
Dimensiones: 170*152.6*76.3mm



A42-L Palanca de Extensión

Peso: 325g
Dimensiones: 57*250mm



A43 Junction Box

Peso: 1000g
Dimensiones: 195*164*80mm



A77 Wall Mount

Peso: 650g
Dimensiones: 262*185*138mm



A78 Recessed Mount

Peso: 715g
Dimensiones: 256*256*94mm



A79 Pendant Mount

Peso: 850g
Dimensiones: 256*256*245mm



Milesight Technology Co.,Ltd. | www.milesight.com

Contacto: sales@milesight.com support@milesight.com

Dirección: 220 NE 51st Street,
Oakland Park, Florida 33334, USA
Tel: +1-800-561-0485

Dirección: 925, Anyang SK V1 Center, LS-ro
116beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Korea
Tel: +82-31-990-7772

Dirección: No.23 Wanghai Road,
2nd Software Park, Xiamen, China
Tel: +86-592-5922772

