

Mini Cámara IP Domo Antivandática H.265+



IP67
IK10


FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- ▶ **Smart Stream** (Ahorrar un 70%-80% del ancho de banda, consumo de almacenamiento y tasa de bits en comparación con H.264.)
- ▶ **Funciones Avanzadas** (Soportar varias funciones como HLC, Anti-niebla, ROI, etc.)
- ▶ **Micrófono Incorporado** (Soportar audio función para oír y grabar lo que ocurran en el lugar, conversaciones, música, etc.)
- ▶ **SIP** (Protocolo de Iniciación de Sesiones. Ofrecer audio/alarma/intercomunicación y video streaming para teléfonos móviles y videoteléfonos.)
- ▶ **256G** (Admitir tarjeta externa micro SD / SDHC / SDXC de gran almacenamiento hasta 256G.)

4K Vídeo Experiencia

La cámara panorámica 180° 4K H.265 puede reproducir imágenes de alta resolución de hasta 4K (3840 * 2160 efectivamente cuatro veces que la de Full HD) a 15 cuadros por segundo (fps), que brinda a usuarios una superior vídeo experiencia de alta definición.

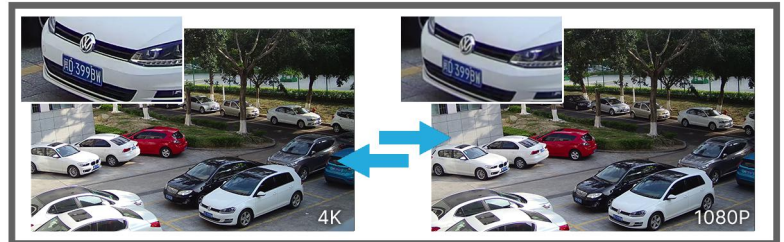

0.002Lux Ultra Low-light

La cámara STARLIGHT es capaz de entregar imágenes en color con detalles nítidos incluso en condiciones de poca luz que alcanzan 0.002Lux (Color) o 0Lux (B/N).

140dB Súper WDR

Basada en sensores la tecnología WDR permite que la cámara registre mayores detalles de la escena con reproducir imágenes con los colores reales, incluso bajo las condiciones extremas como Luces Fuertes y Contraluz. La relación entre el punto más oscuro y el punto más claro de la imagen es de hasta 140dB.



Rendimiento Antivibración Confiable

Conforme al estándar EN50155 de las normas de la industria del transporte, Mini Cámara IP Domo Antivandática Milesight es capaz de ofrecer un rendimiento robusto que se adhiere estrictamente a la especificación del tren para proteger el sistema contra factores ambientales.

Mini Cámara IP Domo Antivandálica H.265+



	Modelo	MS-C2973-(R)PB (2MP)	MS-C5373-(H)PB (5MP)	MS-C8173-PB (4K)
Cámara	Sensor de imagen	CMOS 1/2.8" Scan Progresivo		
	Min. Iluminación	Color: 0.002Lux@F1.2 Color: 0.005Lux@F2.0/F2.2 B/N: 0Lux con IR-LED	Color: 0.005Lux@F1.2 Color: 0.008Lux@F2.0/F2.2 B/N: 0Lux con IR-LED	Color: 0.01Lux@F1.2 Color: 0.012Lux@F2.0/F2.2 B/N: 0Lux con IR-LED
	WDR	Súper WDR 140dB	Súper WDR 120dB	
	Lente	2.8mm@F2.0 / 3.2mm@F2.2 / 3.6mm@F2.2		2.8mm@F2.0 / 3.6mm@F2.2
	Monte	M12		
	Ángulo de visión	H123°/D142°/V68°(2.8mm) H105°/D123°/V58°(3.2mm) H94°/D111°/V50°(3.6mm)	H111°/D141°/V82°(2.8mm) H96°/D123°/V71°(3.2mm) H80°/D102°/V59°(3.6mm)	H124°/D140°/V69°(2.8mm) H89°/D103°/V49°(3.6mm)
	Obturador electrónico	1/100000s~1s		
	Distancia IR	Hasta 30m		
	Modo Día y Noche	Día / Noche / Automático / Personalizado/ Programado		
	S/N	>55dB		
Vídeo	Max. Resolución	1920x1080	2592x1944	3840x2160
	Stream principal	60fps@(1920x1080) (Opcional para R Series), 30fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	30fps@(2592x1944), 45fps@(2048x1536), 60fps@(1920x1080) (Opcional para H Series), 20fps@(2592x1944), 30fps@(2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	15fps@(3840x2160), 30fps@(3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	Stream secundario	30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)		
	Stream terciario	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)		
	Compresión vídeo	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG		
	Tasa de bits	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR Ajustable)		
	Máscara de Privacidad	Hasta 8 areas		
	ROI	Hasta 8 areas		
Ajuste de imagen	Brillo/Contraste/Saturación/Nitidez			
Interfaz	Ethernet	1*RJ45 10M/100M Ethernet Puerto		
	Audio E/S	Micrófono Incorporado; 1/1 (Versión Multiple Interfaces)		
	Alarma E/S	1/1 (Versión Multiple Interfaces)		
Red	Almacenamiento en red	NAS(Soporta NFS, SMB/CIFS), ANR		
	Protocolos de red	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL		
Audio	Compresión audio	G.711/AAC/G.722/G.726		
	Frecuencias de Muestreo de Audio	8/16/32/48KHz	8/16/32/48KHz	8/16/32/48KHz
	Tasa de Bits de Audio	16~256kbps	16~96kbps,	16~256kbps
	Audio Bidireccional	Soporta		

Mini Cámara IP Domo Antivandálica H.265⁺




Sistema	Almacenamiento	Soporta microSD/SDHC/SDXC Tarjeta Almacenamiento Interno, hasta 256G		
	Funciones avanzadas	Tecnología Anti-niebla, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Balance de blancos automático, Estabilizador Electrónico, Filtro de dirección IP, AGC, Anti Parpadeo, Modo Corredor, Deblur, Marcas de Agua		
	SIP/VoIP	Soporta Voz & Voz sobre IP		
	Disparo de alarma	Detección de Movimiento, Desconexión de Red, Audio Alarma, etc.;		
	Acciones de evento	Detección de Movimiento, Desconexión de Red, Entrada Externa, Audio Alarma, etc. (Versión Multiple Interfaces)		
	Análisis de vídeo	FTP, SMTP, Tarjeta SD, Teléfono SIP, Notificación HTTP, etc.;		
	Compatibilidad	FTP, SMTP, Tarjeta SD, Salida Externa, Teléfono SIP, Notificación HTTP, etc. (Versión Multiple Interfaces)		
General	Temp. funcionamiento	-40°C~60°C		
	Humedad	0~90%(Sin condensación)		
	Fuente de alimentación	PoE (802.3af); PoE (802.3af)/ DC 12V ± 10% (Versión Multiple Interfaces)		
	Consumo de energía	MAX. 2.5W MAX. 5W (Con IR-LED)	MAX. 2.5W MAX. 5.5W (Con IR-LED)	MAX. 5.2W MAX. 6.6W (Con IR-LED)
	Grado de protección	IP67 Súper impermeable a prueba de polvo IK10 Resistente al vandalismo Carcasa metálica		
	EN50155	Soporta		
	Peso	500gr		
	Dimensiones	118.5mmX110.8mmX65mm		
	Garantía	36/60 meses		


Mini Cámara IP Domo Antivandática H.265+





Diagramas de Estructura

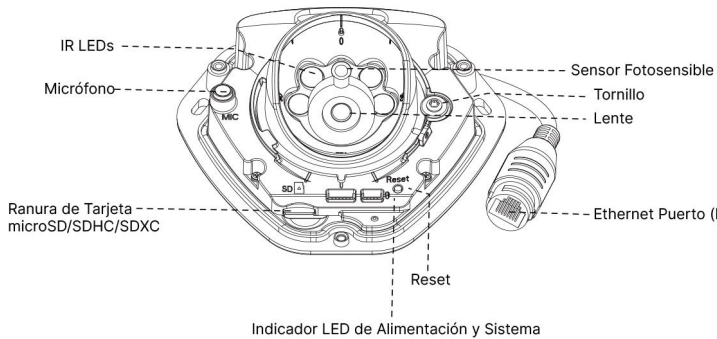

(Versión por Defecto)

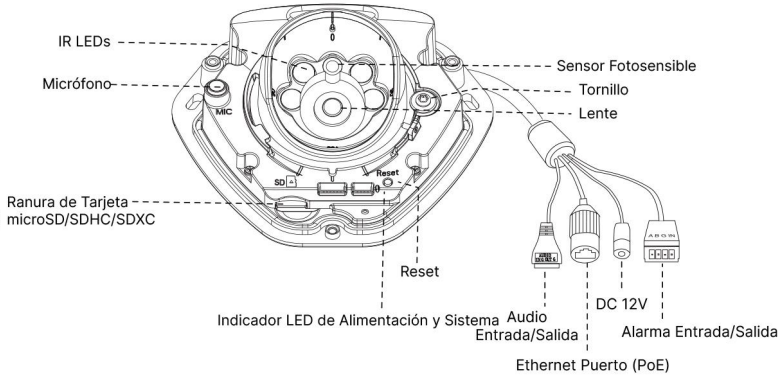

(Versión Múltiple Interfaces)

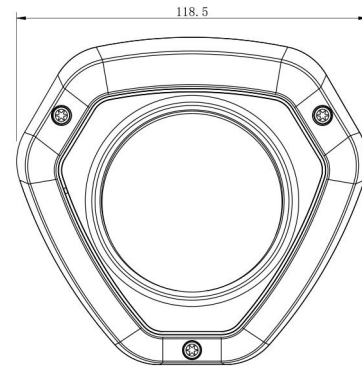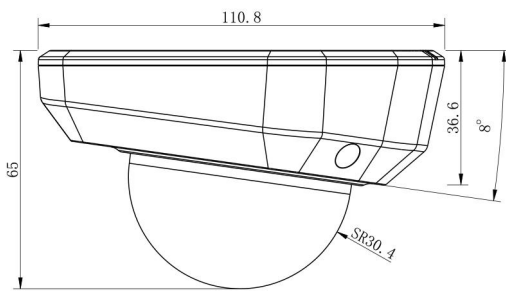

Unidades: mm

Accesorio Soporte

A01 Soporte de Poste

Peso: 720g
Dimensiones: 170*51.5*152.6mm



A03 Soporte de Esquina

Peso: 900g
Dimensiones: 170*152.5*76.3mm



A71 Soporte de Pared

Peso: 530g
Dimensiones: 162*124*78 mm



A73 Placa Adaptadora

Peso: 28g
Dimensiones: 115*122.5*10mm



A74 Junction Box

Peso: 60g
Dimensiones: 121.5*116.5*37.2



Milesight Technology Co.,Ltd. | www.milesight.com

Contacto: sales@milesight.com support@milesight.com

Dirección: 220 NE 51st Street,
Oakland Park, Florida 33334, USA
Tel: +1-800-561-0485

Dirección: 925, Anyang SK V1 Center, LS-ro
116beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Korea
Tel: +82-31-990-7732

Dirección: No.23 Wanghai Road,
2nd Software Park, Xiamen, China
Tel: +86-592-5922772

