

Mini NVR 4K H.265 1000 Series



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Potente Capacidad de Decodificación (Liveview 8*1080P o 9*720P compatible con modelos de 9 canales, 4*1080P con modelos de 4 canales.)
- ▶ 1*3.5" HDD or 2*2.5" HDD (El total de almacenamiento de los discos duros es de hasta 4TB o 10TB.)
- ▶ Interfaces multifuncionales (4K Mini NVR dispone de múltiples puertos, como puerto HDMI, USB y LAN.)
- ▶ Análisis de Contenido de Vídeo (Con 10 modos de detección, VCA Milesight mejora en mayor medida el rendimiento y brinda funciones potentes de vigilancia.)
- ▶ ANR (Reponer automáticamente el espacio de grabación debido a interrupciones de Internet (almacenando en el borde).)


H.265+H.264

Permitir el reconocimiento inteligente y conmutación automática entre H.264 y H.265. Con la misma cantidad de discos duros, se puede grabar más tiempo con la tecnología de compresión H.265 en comparación con otros formatos de vídeo.



Grabación de doble flujo

La grabación con dual flujo permite que el NVR grabe en transmisión primaria + secundaria, y la transmisión secundaria se puede usar en la reproducción remota remota para una mejor experiencia de visualización.

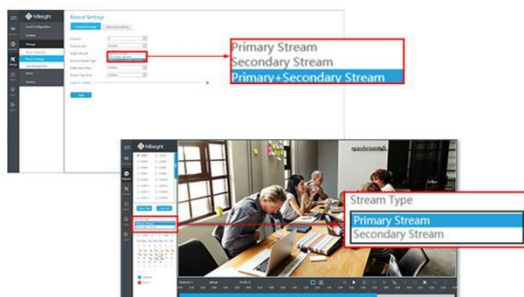

Ultra HD 4K

Mini NVR 4K Milesight es un NVR patentado que puede funcionar con todas las cámaras IP compatibles con ONVIF, soportando doble flujo y ultra alta definición de hasta 4K.



Tamaño ultra mini

Con dimensiones de solo 80mm*80 mm*120 mm para MS-N1009-UT y 200mm*220mm*43.6mm para MS-N1004-UC, ambos cuentan con un diseño compacto y discreto que proporciona la forma más fácil y sencilla de mantener la seguridad de su hogar y negocio.





Modelo		MS-N1004-UC	MS-N1008-UT	MS-N1009-UT	MS-N1009-UNT	
Entrada de Video/Audio	Entrada de vídeo de red	4 Canales	8 Canales	9 Canales		
	Ancho de Banda	Entrada	40Mbps	80Mbps	90Mbps	
		Salida	40Mbps	80Mbps	90Mbps	
Salida de Video/Audio	Salida de HDMI	1 Canal, Resolución: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI Soporta Salida de Audio				
	Doble flujo	Soporta				
	Resolución de grabación	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF				
	Reproducción sincronizada	1*(30fps @8MP), 1*(30fps @6MP), 1*(30fps @5MP), 2*(30fps @4MP), 2*(30fps @3MP), 4*(30fps @1080P), 4*(30fps @720P)	1*(30fps @8MP), 1*(30fps @6MP), 1*(30fps @5MP), 2*(30fps @4MP), 2*(30fps @3MP), 4*(30fps @1080P), 8*(30fps @720P)	2*(30fps @8MP), 2*(30fps @6MP), 3*(30fps @5MP), 4*(30fps @4MP), 5*(30fps @3MP), 8*(30fps @1080P), 9*(30fps @720P)		
Compresión Video/Audio	Compresión vídeo	H.265*/H.265(HEVC)/H.264*/H.264				
	Compresión audio	G.711/AAC/G.722/G.726				
	Frecuencia de muestreo	8KHz/16KHz				
	Grabación sincronizada	4*5MP	8*5MP	9*5MP		
Almacenamiento	SATA	1*SATA HDD(3.5")		2*SATA HDD(2.5")	1*SATA HDD(3.5")	
	Capacidad	Hasta 10TB para cada HDD		Hasta 2TB para cada HDD	Hasta 10TB para cada HDD	
Grabación	Modos de grabación	Continuo, Evento (Detección de Movimiento, Alarma, VCA, Análisis Inteligente)				
	Tipos de Snapshot	Continuo, Evento (Detección de Movimiento, Alarma, VCA, Análisis Inteligente)				
	Tipos de Reproducción	Reproducción General, Reproducción de Eventos, Reproducción de Etiquetas, Reproducción Dividida, Reproducción de Imágenes				
Backup	Backup	Backup de Vídeo, Backup de Imagen				
Red	Protocolos	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS				
Interfaz Externa	Interfaces de red	1*RJ45 10/100Mbps		1*RJ45 10/100/1000Mbps		
	Interfaces USB	2*USB 2.0				
General	Compatibilidad	ONVIF, API				
	Funciones avanzadas	ANR				
	ANPR	N/A		Soporta		
	Análisis de vídeo	Entrada de Área, Salida de Área, Detección Avanzada de Movimiento, Cambios de Escena, Cruce de Línea, Merodeo, Detección de Personas, Conteo de Personas, Objeto Abandonado, Objeto Removido				
	Control de teclado	Teclado Milesight (MS-K01)				
	Fuente de alimentación	DC 12V 2A		DC 12V 1.5A	DC 12V 2A	
	Consumo	≤2.3W(Sin HDD)		≤6W(Sin HDD)	≤5W(Sin HDD)	
	Condición de	Temperatura: -10°C~55°C Humedad: 10%~90%				
	Dimensiones	220mm(An)X200mm(P)X43.6mm(Al)		80mm(An)X80mm(P)	115mm(An)X115mm(P)	
	Peso	0.19Kg		0.85Kg	1.1Kg	
Garantía	36/60 meses					



Interfaces

MS-N1004-UC/MS-N1008-UC

MS-N1009-UNT/MS-N1009-UT






1. Indicador LED 2. USB 3. HDMI 4. LAN 5. Alimentación 6. Reset 7. Botón Potencia 8. Orificio de Ventilación

Diagramas de Estructura

MS-N1004-UC/MS-N1008-UC

MS-N1009-UT

MS-N1009-UNT

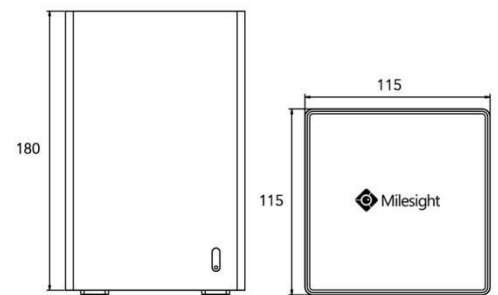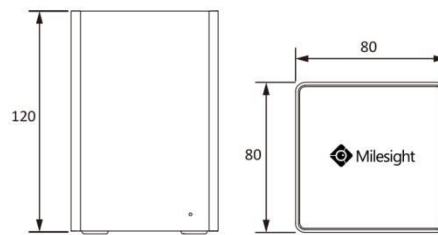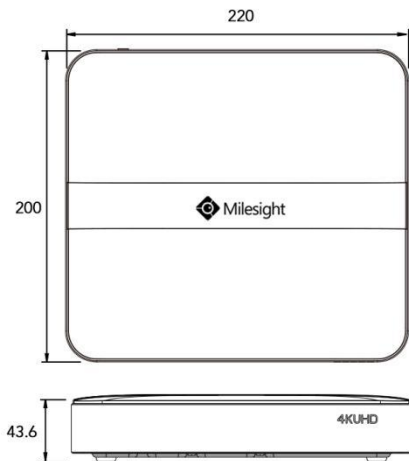

Unidades: mm

Convenciones de Nombres

